

TRAMONTINA



Incasso 51



TRAMONTINA



Coifa de embutir Incasso 51

Ref.: 127 V - 95800/013

220 V - 95800/014

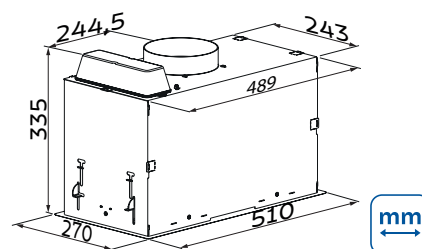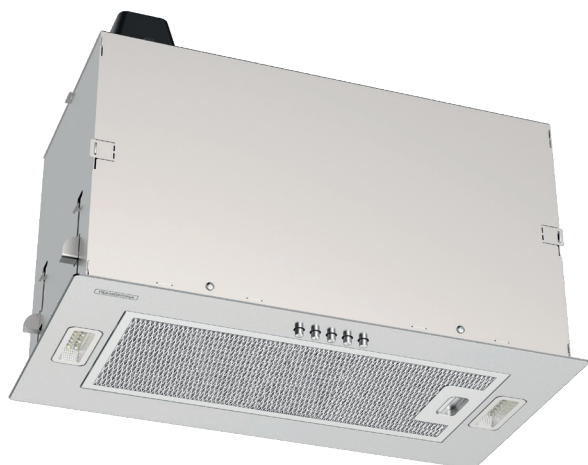

Informações Técnicas:

Uso exclusivamente doméstico;

Aço inox com acabamento scotch brite;

Filtros: 1 filtro metálico lavável com acabamento externo em aço inox (para gordura) e 2 filtros de carvão ativado Ambifresh round 1 (para modo depurador);

3 velocidades;

Lâmpadas: Led 2 x 1,5 W;

Vazão: 630 m³/h (cfe. norma IEC 61591);

Nível de ruído: 63 dB(A) (cfe. norma IEC 60704);

Exaustor / Depurador

Tensão | Frequência: 127 ou 220 V | 50 - 60 Hz;

Potência elétrica total: 215 W.

Acessórios Inclusos:



Duto de Alumínio
93992/196
Ø160




Defletor
(utilizado para a
saída de ar quando
instalado no modo
depurador)



Tampa externa para
saída de exaustão em
aço Inox
94550/013

Acessório opcional (não acompanha o produto):

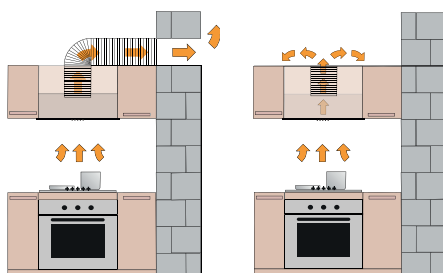

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, INMETRO.

2

Garantia

Warranty - Garantia

3

meses

garantia

legal

9

meses

garantia

contratual

6

meses

registrando

o produto

6

meses

instalando com o

serviço autorizado

Tramontina*

Registre seu produto e estenda o prazo de garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.


Para mais informações acesse: global.tramontina.com

07/2024

Instalação modo despurador


TRAMONTINA

1 Observe a distância/ altura entre o cooktop ou fogão e o nível inferior da coifa.

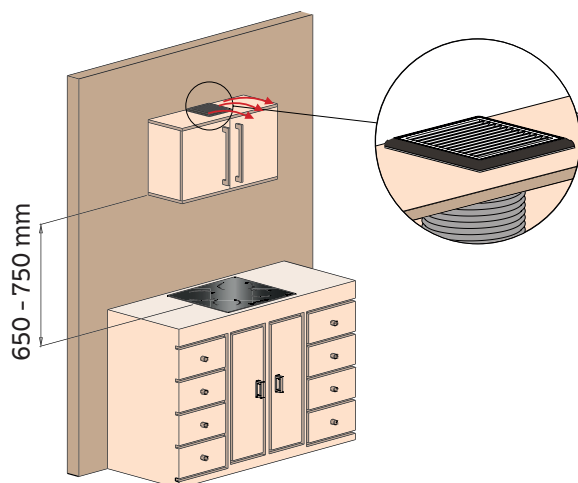


Atenção: O defletor deve ser instalado juntamente com o tubo flexível de alumínio para direcionar o ar livre de odores de volta à cozinha.


2 O defletor (que acompanha o produto) deve ser instalado acima do móvel ou na lateral (conforme o projeto da cozinha).

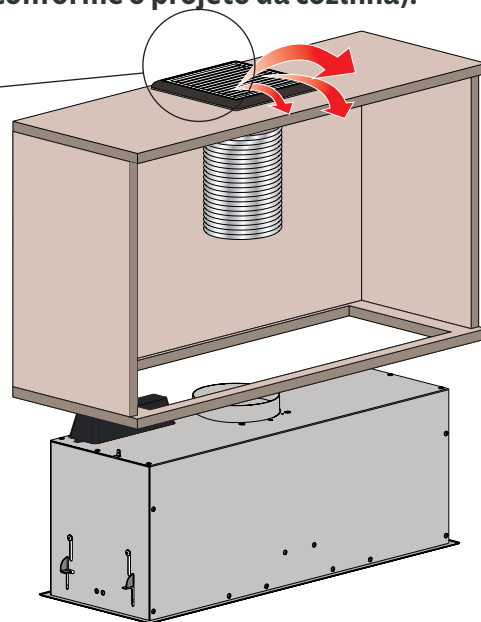

3 A coifa é fixada no móvel por meio de engates laterais.

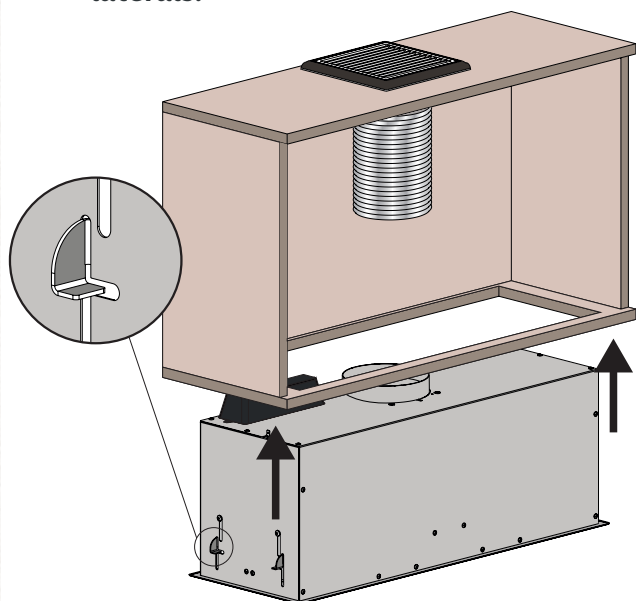

4 Para unstação da coifa ao móvel, as lâmpadas devem ser retiradas, tendo acesso aos parafusos de fixação.

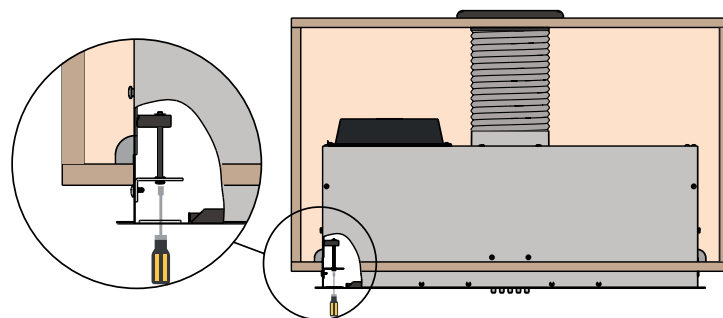

5 Após concluir a instalação, encaixe as lâmpadas de volta ao produto.

Para informações adicionais, consulte o manual de instruções do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

07/2024