


COOKTOP DE REVESTIMENTO 90 CM

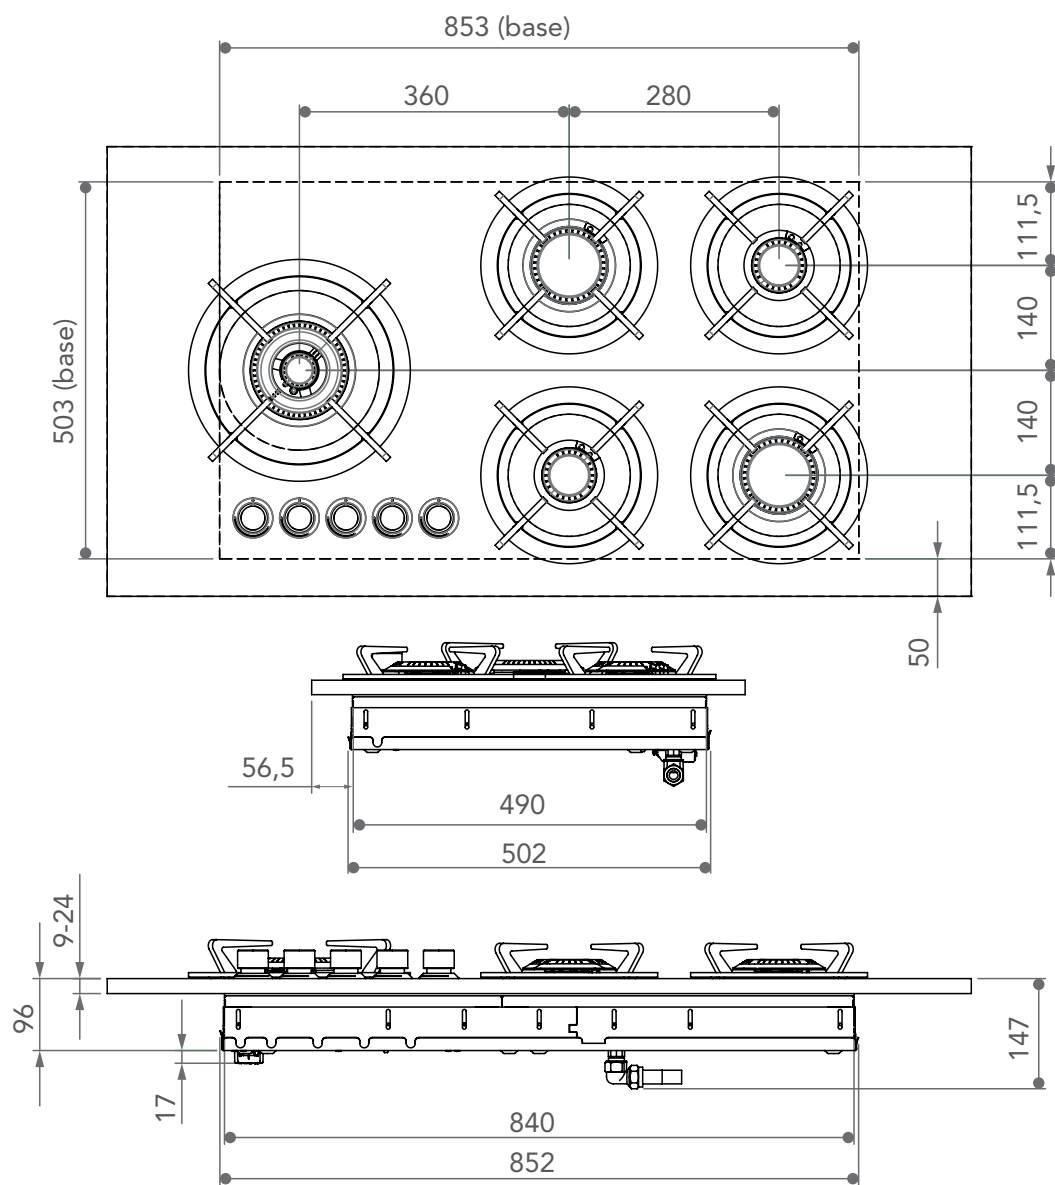

Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

Para o correto funcionamento do produto, é indispensável que o local de instalação seja permanentemente ventilado. Os queimadores são totalmente integrados na bancada e instalados nivelados com a superfície.

Os seguintes materiais são adequados para os Queimadores de Gás (GLP, GN):

- Aço inoxidável; Concreto; Superfícies Ultracompactadas.

Os seguintes materiais não são adequados para os Queimadores de Gás (GLP, GN):



- Superfície Sólida, como Corian; HPL - Laminado de Alta Pressão; Madeira.

As cotas mínimas dos recortes, devem ser seguidas integralmente para o correto posicionamento dos manípulos e queimadores na bancada (espessura entre 9 a 24 mm).

ATENÇÃO:

Todos os recortes precisam ser lisos por dentro. As bordas superior e traseira precisam de um chanfro de pelo menos 2 mm. A área de segurança (sangria) entorno da base do cooktop deve ser observada para garantir uma instalação segura e que o posicionamento dos recortes exigidos no gabarito sejam efetuados com a máxima precisão.

- Dimensões de referência da base do cooktop 853 x 503 mm (LxP).
- Dimensões de referência dos queimadores Dual flame Ø 213 mm, Rápido / Auxiliar Ø 163 mm e manípulos Ø 32 mm.

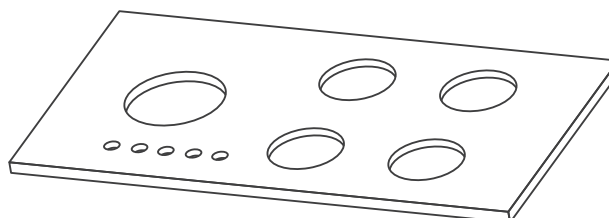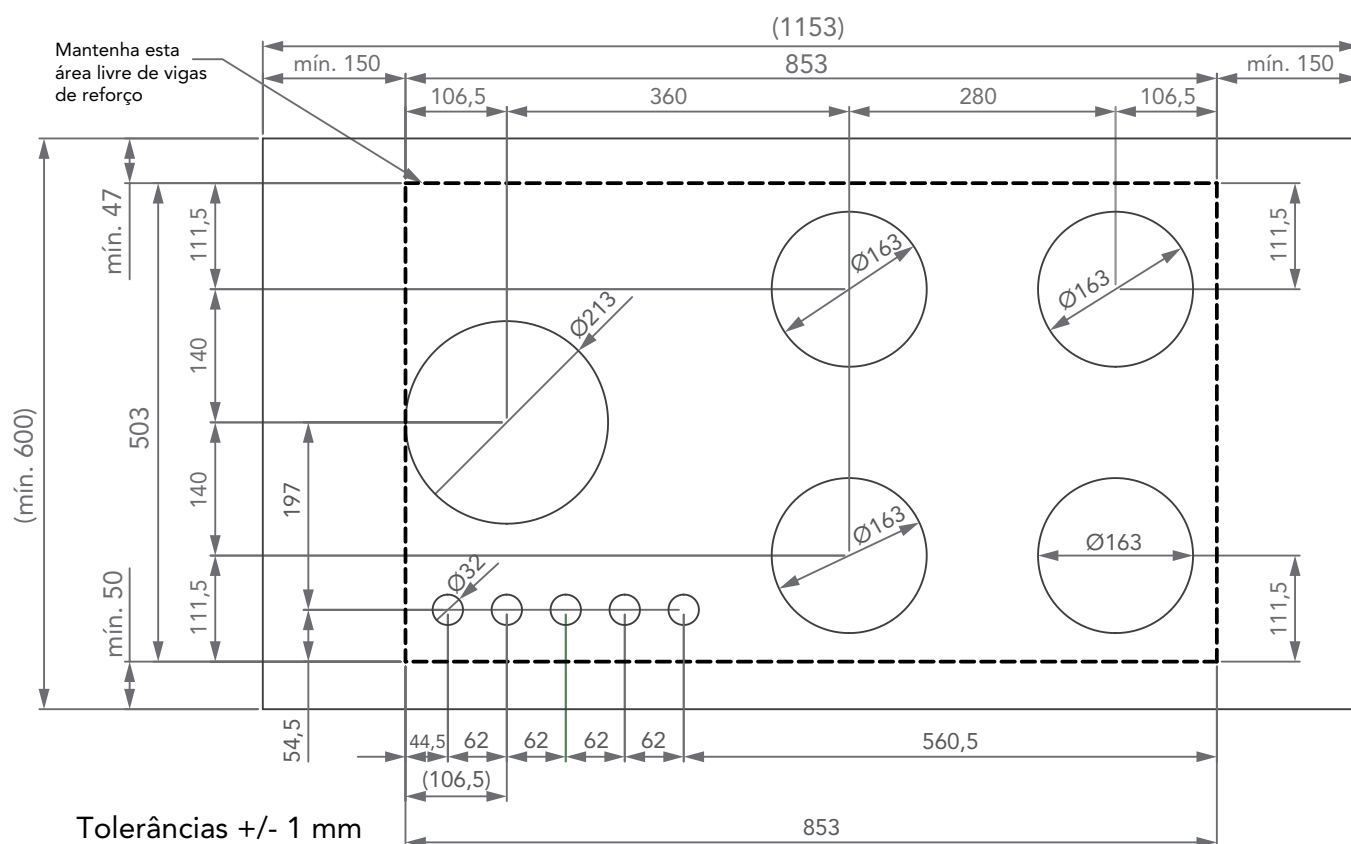

Instalação do Cooktop sob a Bancada

Após efetuado os recortes necessários, a próxima etapa será o posicionamento e fixação do cooktop sob a bancada, para isso siga as orientações a seguir.

- Encaixe o cooktop sob a bancada;
- Utilize as presilhas para fixá-lo junto com o anel de acabamento dos queimadores na bancada.

