



FORNO LUCE MULTIFUNÇÃO ELETRÔNICO
90 CM

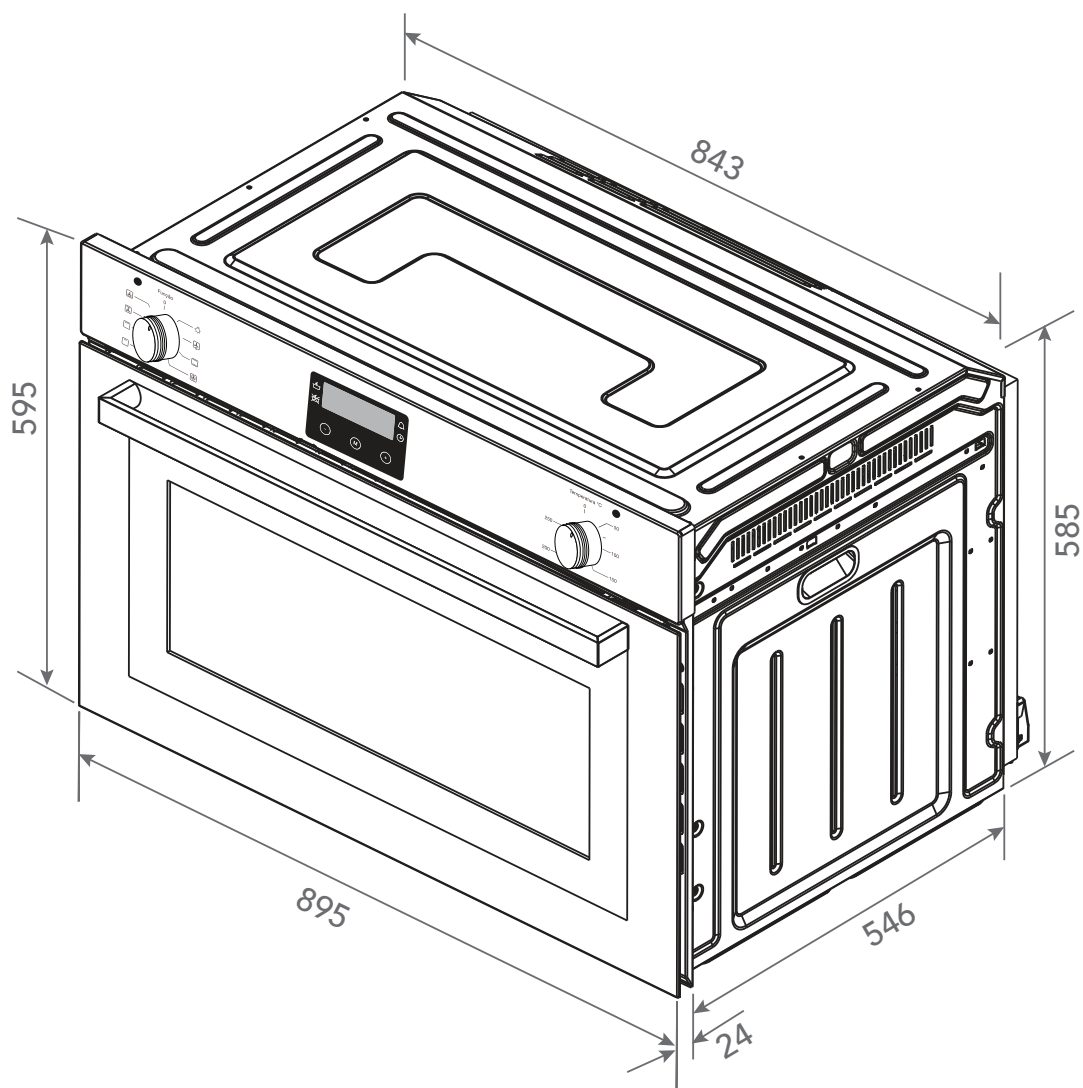


Medidas em milímetros

Dimensões do Nicho e Instalação

A fim de garantir uma ventilação adequada, o painel traseiro da unidade do armário (nicho) deve ser removido. É preferível instalar o forno de modo que ele fique apoiado em duas tiras de madeira. Se o forno repousa sobre uma superfície plana e contínua, deve haver uma abertura de pelo menos 860 x 45 mm.

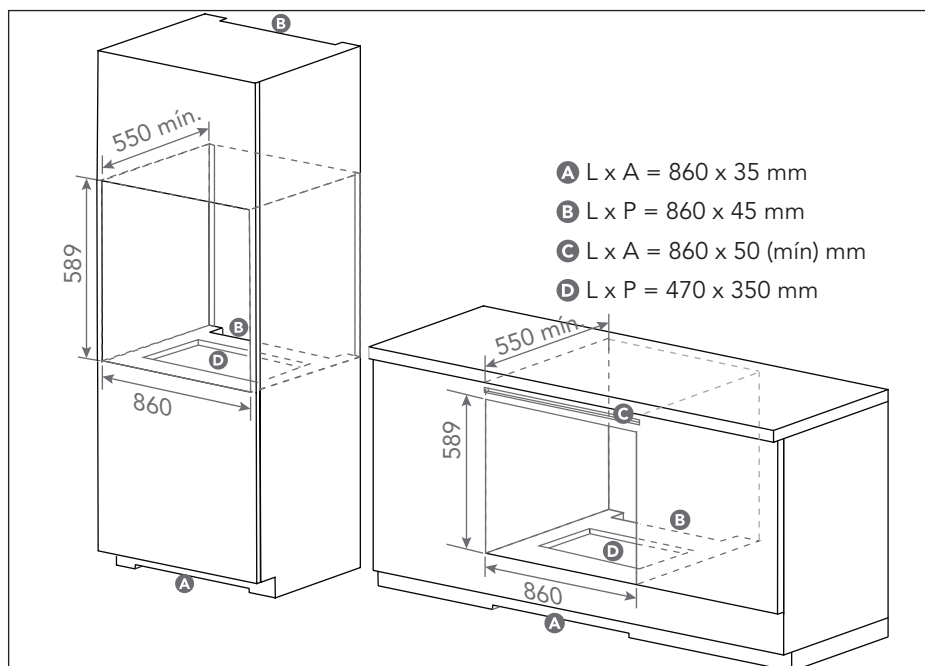


Para fixar o forno ao armário (nicho), abra a porta do forno e fixe-o inserindo os 4 parafusos de madeira nos 4 furos localizados na aba da moldura.

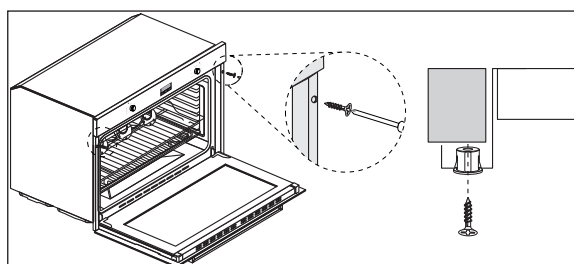

IMPORTANTE:

Os painéis dos armários adjacentes devem ser feitos de material resistente ao calor. Em particular, os armários com um exterior folheado devem ser montados com colas com que podem suportar temperaturas de até 100 °C.

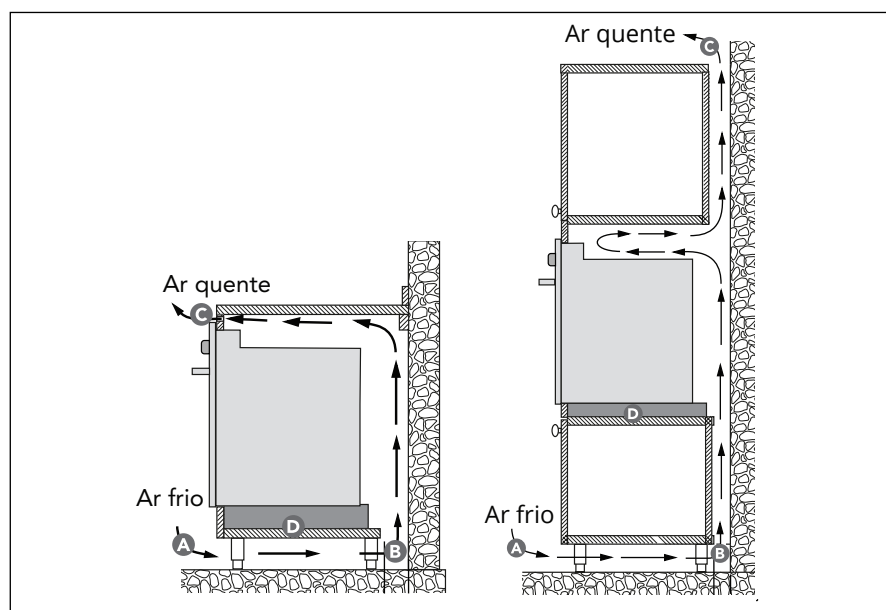

Circulação de ar no nicho:

A circulação (A) na base permite a tomada de ar fresco frontal. A passagem de ar traseira (B) auxilia o rápido resfriamento da fiação e partes metálicas. A furação da base (D) auxilia a captação de ar do produto mantendo o resfriamento da base metálica. No balcão a fresta (C) é destinada a eliminar o ar quente que sobe do forno.