Cuisinart ARKTON ADVANCED

# Coifa de Parede 90cm | Cod. 4092540011

*A linha **Arkton** tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (Arkhitektôn - nome de origem grega que significa construtor, principal "origem de arquiteto"). Foram agregadas atualizações e upgrades que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.*

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| EAN | 7899100681027 |
| Voltagem | 220 V |
| Frequência | 60 Hz |
| Medidas (LxAxP) | 90x65x50,4 cm |
| Med. embalado (LxAxP) | 99,5x56x38 cm |
| Duto | Ø15 cm x 1,55 m |
| Vazão | 1200 m³/hr |
| Peso liquido | 28,78 kg |
| Peso bruto | 31,28 kg |
| Material | aço inox 304<br>visor de vidro |
| Potência do motor | 330 W |
| Potência da lâmpada | 8 W (LED) |
| Corrente elétrica | 1,2 A |
| Ruído | Mín. 52 db<br>Máx. 63 db |

*Peso mais leve*

*Função Booster: mais potência e poder de sucção*

*Menor nível de ruído do mercado*

*Vazão*


*Sistema perimetral de sucção*


*Silencer*

## DETALHES

» Design moderno
» Operação silenciosa
» Painel frontal touch digital
» Ajuste de velocidade
» Timer programado para desligamento automático entre 1 e 99 minutos.
» Acessórios:
*Filtro de carvão*
*3 Filtros de alumínio*
*Duto*
*Silenciador*

## BENEFÍCIOS

**Exaustor** e **depurador**, com filtros de carvão inclusos.

**Sistema perimetral** de sucção de 1200 m³/hr, com máxima eficiência, que retira a gordura do ar, deixando-o purificado. Considerado o melhor sistema de sucção, funciona fazendo uma cortina de ar em torno do cooktop, não permitindo que a gordura se espalhe ao restante do ambiente.

**Ionizer:** é uma peça acoplada ao motor que, a partir do momento em que a coifa inicia sua operação, permite a liberação de ondas que captam o ar quente e com gordura. Na função de depurador, libera íons negativos, eliminando odores, ácaros e microorganismos do ambiente, purificando o ar.

**Visor digital** possibilita acompanhar o nivel de velocidade da sua coifa e o tempo para desligamento programado do timer.

Adaptável em armários.

**DEPURADOR:** o ar é aspirado para dentro da coifa, passa primeiramente pelo filtro de metal, depois pelo filtro de carvão ativado, que reterá as partículas de gordura e consequentemente, ameniza os odores. Após o processo, esse ar retorna ao ambiente interno

**EXAUSTOR:** o ar é retirado do ambiente, passa pelo filtro de metal e é expelido ao ambiente externo através dos dutos, amenizando odores.

**Atendimento ao Consumidor**
**(11) 3003-9030 | sac@mcassab.com.br**

## PAINEL “INVISIBLE TOUCH”

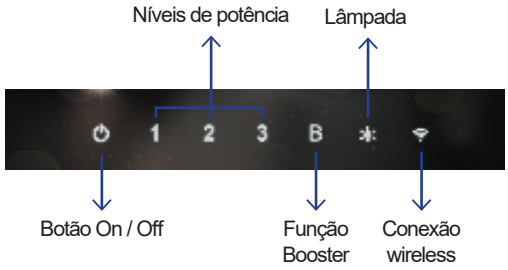


## FILTROS

**Alumínio:** usado nas funções exaustor e depurador. É de alta durabilidade, fácil lavagem (vai na lava-louças) e resistente às altas temperaturas. .

**Carvão ativado:** usado na função depurador, este filtro retém as partículas responsáveis por gorduras e microorganismos do ambiente, devolvendo o ar puro.

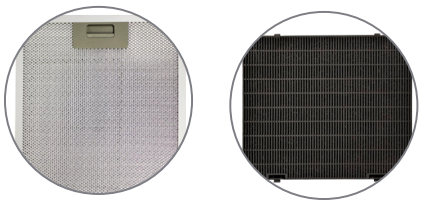

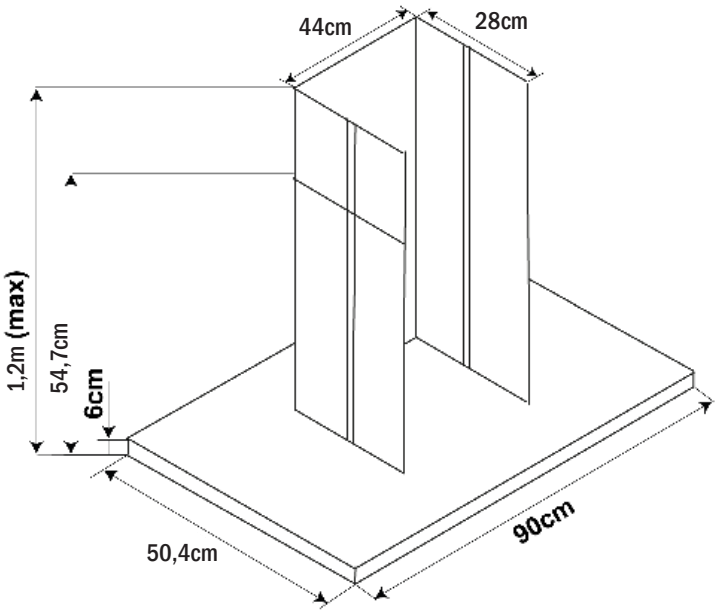


## IONIZER

O **Ionizer** funciona como o sistema de precipitação eletrostática utilizado no setor automobilístico e químico: um sistema antipoluição que transforma gases poluentes da combustão em gases não tóxicos.

## LIMPEZA

» Limpeza regular: não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço. Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente neutro.
» O filtro de alumínio pode ser lavado na lava-louças..
» No caso de uso frequente, substitua o filtro de carvão a cada 6 meses.

## ORIENTAÇÕES

» As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90ºC (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
» O exaustor deve ser colocado a uma distância de 70 a 80 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.
» Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
» Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
» Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e perfomance do produto.
» Em casos de locais onde há necessidade de curva e estejam com distância maior que 3 metros, recomendamos uma visita previa ara avaliação do local.

## SEGURANÇA

» É indispensável a instalação com fio terra.
» Não flambar alimentos abaixo da coifa.

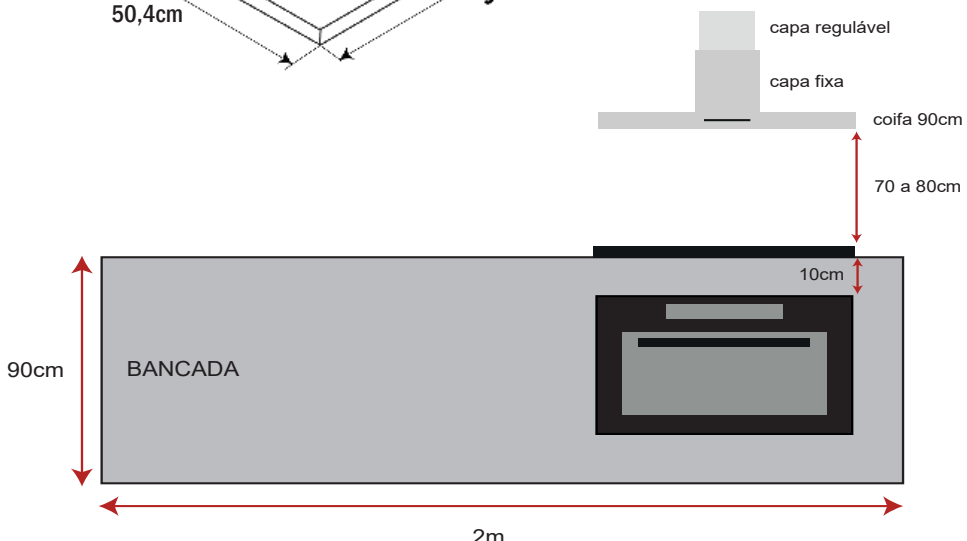


**A coifa precisa ser do mesmo tamanho do plano de cozimento, ou um pouco maior, para ter uma sucção mais precisa.**

Fornos podem ser instalados abaixo do cooktop, preservando uma distância de 10cm entre eles. Do piso até o produto a distância é variável pois depende do tamanho do produto e altura da bancada.

**Atendimento ao Consumidor**
**(11) 3003-9030 | sac@mcassab.com.br**